

NYPLAS[®]

NYPLAS[®]处理

是TSLG耐落集团引进美国NYLOK[®]公司开发成功的产品，系以特殊技术将特殊的防漏材料附着在扣件头部座面上，使其产生具有防止渗漏之功效。主要目的在防止空气、灰尘、水、水蒸气、二甲苯、甘油（防冻剂）等之渗入或泄漏；以及吸收震动所造成的噪音。广泛应用在螺丝、拉钉、和铆钉、拉帽(rivet nut)等扣件上。在航天、汽车、机械、电气动工具、电子电机、电信、建筑、仓储等各大工业上广泛被采用。

防止水、气、灰尘之渗漏

NYPLAS® 的优点


- 组装后，立即可防漏及吸收振动噪音
- 可取代O-ring、垫片和其他防漏材料
- 对组装者无害
- 保存期长，不随时间而收缩或干裂
- 缩短装配时间和节省成本
- 不影响螺丝强度
- 密封压力可高达500 psi（使用M10不锈钢零件测试结果）

NYPLAS® 符合之工业规范

| | | | |
|--------|-----------------------------|------|----------|
| 使用环境温度 | -40°C ~+150°C | 加工范围 | 头部座面360° |
| 注意事项 | 本产品不可使用于丙烯酸酯、聚碳酸酯或ABS等塑胶材质上 | | |

NYPLAS® 符合之工业规范

| | | | |
|---------------|----------------|------------|---------------|
| FIAT-CHRYSLER | MSCD-43 | 福特汽车(Ford) | ESB-M4G70-A/B |
| 通用汽车(GM) | GM6086M-TYPE 3 | | |
| | GM1131M-TYPE D | | |

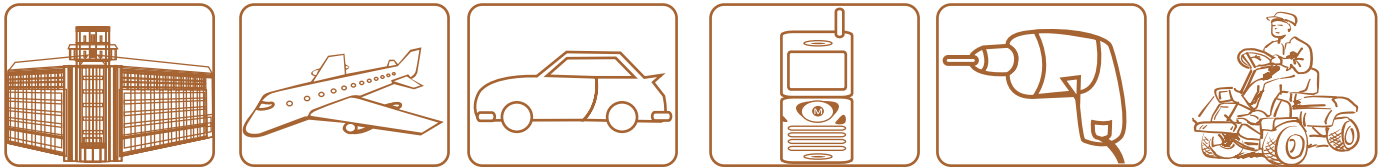

NYPLAS®系美国NYLOK®公司注册商标
耐落®、TSLG®、系耐落螺丝（昆山）有限公司注册商标

总公司 / 台湾桃园市32668杨梅区高狮路305号 TEL : 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780
高雄厂 / 台湾高雄市82942湖内区中山路二段二巷53弄9号 TEL : 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999
东莞厂 / 广东东莞市523755黄江镇板湖聚富路7号 TEL : 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998
昆一厂 / 江苏昆山市215300经济技术开发区南浜路169号 TEL : 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988
昆二厂 / 江苏昆山市215300开发区精密机械产业园云雀路129号 TEL : 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888
重庆厂 / 重庆市江津区珞璜工业园B区中兴西路1号（睿容标准厂C区B-2栋）TEL : 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999



<http://www.tslg.com.cn>
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949