TSLG耐落
Value Solution Provider

NYSEAL®

耐泄漏®处理
NYSEAL®处理

是TSLG耐落集团引进美国NYLOK®公司开发成功的产品，系以特殊技术将特殊的防漏材料附着在扣件头部座面上，使其产生具有防止泄漏之功效，是值得信赖的防漏产品。主要目的可防止500 psi以下的高压气体和流体的泄漏；抗溶剂性佳，适合防止大部份有机化学品的泄漏，如汽油、柴油、煤油等。所以在汽车、机械、农机、家电、电子等工业上广泛被采用。

抗溶剂和有机化学品

耐泄漏®处理 NYSEAL® 的优点

- 取代垫片和O-ring
- 减少时间消耗
- 减少泄漏路径
- 可重复使用
- 随时间增长不收缩或干裂
- 抗溶剂性佳
- 不影响螺丝强度
- 组装效率提升，降低成本

NYSEAL® 符合之工业规范

使用环境温度	-40°C~66°C
加工范围	扣件座面360°
工业规范	IEC 60529-IPX7

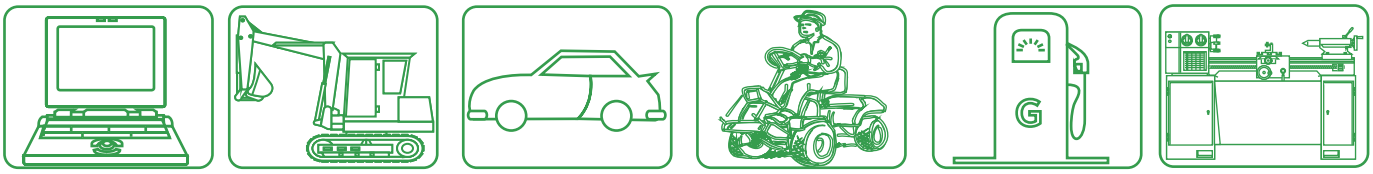

NYSEAL®系美国NYLOK®公司注册商标
耐落®、TSLG® 系耐落螺丝（昆山）有限公司注册商标

总公司／台湾桃园市32668杨梅区高狮路305号 TEL：886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780
高雄厂／台湾高雄市82942湖内区中山路二段二巷53弄9号 TEL：886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999
东莞厂／广东东莞市523755黄江镇板湖聚富路7号 TEL：86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998
昆一厂／江苏昆山市215300经济技术开发区南浜路169号 TEL：86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988
昆二厂／江苏昆山市215300开发区精密机械产业园云雀路129号 TEL：86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888
重庆厂／重庆市江津区珞璜工业园B区中兴西路1号（睿容标准厂C区B-2栋）TEL：86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999
http://www.tslg.com.cn
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949