TSLG耐落
Value Solution Provider

NYSEAL®

耐洩漏®處理
NYSEAL®處理

是TSLG耐落集團引進美國NYLOK®公司開發成功的產品，系以特殊技術將特殊的防漏材料附著在扣件頭部座面上，使其產生具有防止洩漏之功效，是值得信賴的防漏產品。主要目的可防止500 psi以下的高壓氣體和流體的洩漏；抗溶劑性佳，適合防止大部份有機化學品的洩漏，如汽油、柴油、煤油等。所以在汽車、機械、農機、家電、電子等工業上廣泛被採用。

抗溶劑和有機化學品

耐洩漏®處理 NYSEAL® 的優點

- 取代墊片和O-ring
- 減少時間消耗
- 減少洩漏路徑
- 可重覆使用
- 隨時間增長不收縮或乾裂
- 抗溶劑性佳
- 不影響螺絲強度
- 組裝效率提升，降低成本

NYSEAL® 符合之工業規範

使用環境溫度	-40˚C~66˚C
加工範圍	扣件座面360°
工業規範	IEC 60529-IPX7

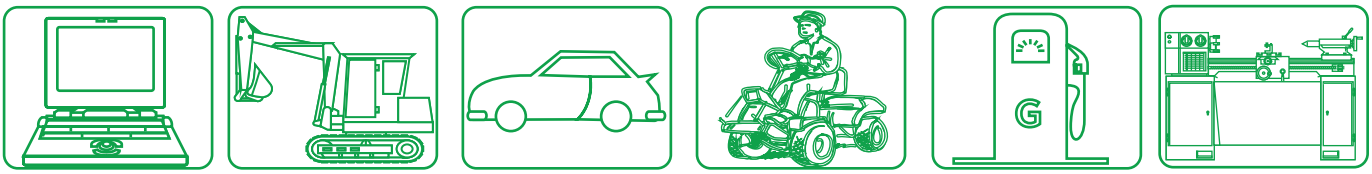

NYSEAL®係美國NYLOK® 公司註冊商標
耐落®、TSLG®、係台灣耐落螺絲工業(股)公司註冊商

總公司／台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號 TEL：886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780
高雄廠／台灣高雄市82942湖內區中山路二段二巷53弄9號 TEL：886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999
東莞廠／廣東東莞市523755黃江鎮板湖聚富路7號 TEL：86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998
昆一廠／江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號 TEL：86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988
昆二廠／江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園雲雀路129號 TEL：86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888
重慶廠／重慶市江津區珞璜工業園B區中興西路1號（睿容標準廠C區B-2棟）TEL : 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999
http://www.tslg.com.tw
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949