

precote®



倍力扣®处理

precote® 19-2&19-7

是TSLG耐落集团引进德国omniTECHNIK公司开发成功的产品，系以特殊技术将特殊螺纹涂料涂布在螺牙上，提供各种强度等级之快速调整与定位的机能。所以precote® 19-2和19-7产品在汽机车、自行车、机械五金、农机、家电、电子、电信等工业上广泛被采用。

高效能预涂式调整定位螺纹涂料

precpte® 19-2&19-7的优点

- 干燥后形成附着性佳的薄膜
- 组装后立即防漏
- 可做调整和定位用
- 环保配方
- 避免接合处生锈
- 适用于各种材料
- 保存期限长

precpte® 19-2之特性


颜色	红	使用环境温度	
摩擦系数	0.18~0.23	空气	-60~90°C
旋入扭力* (Nm)	8.0~13.0	机油/齿轮油/刹车油	室温
防漏性*	<50bar (720psi)	燃料油/柴油	室温
保存期限	四年 (温度max.30°C , 湿度max.65%RH)	防冻剂 (甘油/水=50 : 50)	室温

注：*on M10X1.5bolt

precpte® 19-7之特性

颜色	土耳其蓝	使用环境温度	
摩擦系数	0.1~0.15	空气	-60~150°C
旋入扭力* (Nm)	6.0~11.0	机油/齿轮油/刹车油	室温
防漏性*	<15bar (216psi)	燃料油/柴油	室温
保存期限	四年 (温度max.30°C , 湿度max.65%RH)	防冻剂 (甘油/水=50 : 50)	室温

註：*on M10X1.5bolt

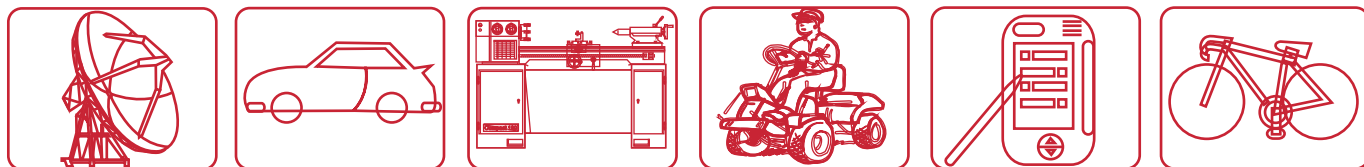

precote® 系德国omniTECHNIK公司注册商标
耐落®、TSLG® 系耐落螺丝(昆山)有限公司注册商标

总公司/台湾桃园市32668杨梅区高狮路305号 TEL : 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780

高雄厂/台湾高雄市82942湖内区中山路二段二巷53弄9号 TEL : 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999

东莞厂/广东东莞市523755黄江镇板湖聚富路7号 TEL : 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998

昆一厂/江苏昆山市215300经济技术开发区南浜路169号 TEL : 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988

昆二厂/江苏昆山市215300开发区精密机械产业园云雀路129号 TEL : 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888

重庆厂/重庆市江津区珞璜工业园B区中兴西路1号(睿容标准厂C区B-2栋) TEL : 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999



<http://www.tslg.com.cn>
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949