

precote®



倍力扣®處理

precote®19-2&19-7

是TSLG耐落集團引進德國omniTECHNIK公司領先世界開發成功的產品，係以特殊技術將特殊化學膠塗佈在螺牙上，提供各種強度等級之快速調整與定位的機能。所以precote® 19-2和19-7產品在汽機車、自行車、機械五金、農機、家電、電子、電信等工業上廣泛被採用。

高效能預塗式調整定位化學膠

precote® 19-2&19-7的優點

- 乾燥後形成附著性佳的薄膜
- 組裝後立即防漏
- 可做調整和定位用
- 環保配方
- 避免接合處生鏽
- 適用於各種材料
- 保存期限長

precote® 19-2之特性


顏色	紅	使用環境溫度	
摩擦系數	0.18~0.23	空氣	-60~90°C
旋入扭力* (Nm)	8.0~13.0	機油/齒輪油/煞車油	室溫
防漏性*	<50bar (720psi)	燃料油/柴油	室溫
保存期限	四年 (溫度max.30°C , 濕度max.65%RH)	防凍劑 (甘油/水=50 : 50)	室溫

註：*on M10X1.5bolt

precote® 19-7之特性

顏色	土耳其藍	使用環境溫度	
摩擦系數	0.1~0.15	空氣	-60°C~150°C
旋入扭力* (Nm)	6.0~11.0	機油/齒輪油/煞車油	室溫
防漏性*	<15bar (216psi)	燃料油/柴油	室溫
保存期限	四年 (溫度max.30°C , 濕度max.65%RH)	防凍劑 (甘油/水=50 : 50)	室溫

註：*on M10X1.5bolt

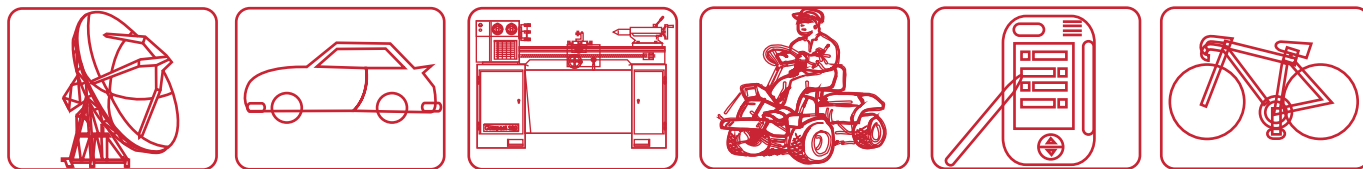

precote® 系德國omniTECHNIK公司註冊商標
耐落®、倍力扣®系台灣耐落公司註冊商標

總公司／台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號 TEL：886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780

高雄廠／台灣高雄市82942湖內區中山路二段二巷53弄9號 TEL：886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999

東莞廠／廣東東莞市523757黃江鎮板湖聚富路7號 TEL：86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998

昆一廠／江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號 TEL：86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988

昆二廠／江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園雲雀路129號 TEL：86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888

重慶廠／重慶市江津區珞璜工業園B區中興西路1號 (睿容標準廠C區B-2棟) TEL：86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999



<http://www.tslg.com.tw>
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949