

precote®

## 倍力扣®处理 precote® 5&9


是TSLG耐落集团引进德国omniTECHNIK公司开发成功的产品，系为一种非反应型环保配方的防漏和定位机能螺纹涂料，涂布在螺牙上，具有良好的附着性；装配后可立即提供防漏和定位机能。precote® 5 & 9之抗溶剂性佳，可防止气体和液体的泄漏，如空气、机油、齿轮油、煞车油、汽油和柴油等。主要应用在水管螺牙配件，如螺丝、牙条、塞头等。



高效能预涂式防漏和定位螺纹涂料

## precote® 5&9的优点

- 干燥后形成附着性佳的薄膜
- 组装后立即防漏
- 可做调整和定位用
- 环保配方
- 避免接合处生锈
- 适用于各种材料
- 抗化学性佳
- 保存期限长

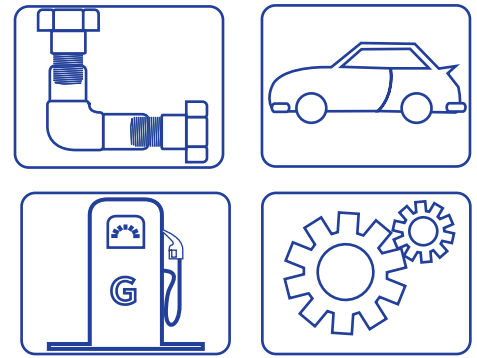

## precote® 5&9之特性

颜色	白色	最高使用温度	180°C
摩擦系数	0.12~0.18	空气	-60~160°C
防漏性*	直牙/直牙 直牙/管牙	<15bar (216psi) >50bar (720psi)	机油/齿轮油 150°C
旋入扭力* (kgf-cm)	precote® 5 precote® 9	20~35 40~80	蒸馏水 precote® 5 precote® 9 100°C 120°C
保存期限	四年 (温度max.30°C , 湿度max.65%RH)	燃料油/柴油 煞车油 甘油/水	室温 150°C 50/50 120°C

注：\*on M10X1.5bolt

## precote® 5&9产品符合之工业规范

通用汽车(GM)	9985490 9985473	福特汽车(Ford)	WX-201 ESE-M4G 208-A2 WSS M18P12-A
FIAT-CHRYSLER	MS-CD914 PS-5040 FPW.80104 DT - M - SFA - SSM	PSA	B14 1235 B141 235 E
SAAB	STD-518 447 STD-1489	Renault	39.02.010 Category 1E
Bendix	BW621M BW291P	Volvo	STD 1262 STD1262,2material number96220
Perkins Diesel	PMS P1.04		

precote® 系德国omniTECHNIK公司注册商標  
耐落®、倍力扣®系台湾耐落公司注册商標

总公司/台湾桃园市32668杨梅区高狮路305号 TEL : 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780  
高雄厂/台湾高雄市82942湖内区中山路二段二巷53弄9号 TEL : 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999  
东莞厂/广东东莞市523755黄江镇板湖聚富路7号 TEL : 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998  
昆一厂/江苏昆山市215300经济技术开发区南浜路169号 TEL : 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988  
昆二厂/江苏昆山市215300开发区精密机械产业园云雀路129号 TEL : 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888  
重庆厂/重庆市江津区珞璜工业园B区中兴西路1号(睿容标准厂C区B-2栋) TEL : 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999



<http://www.tslg.com.cn>  
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949