

precote®

倍力扣®處理 precote® 5&9


是TSLG耐落集團引進德國omniTECHNIK公司開發成功的產品，係為一種非反應型環保配方的防漏和定位機能螺紋塗料，塗佈在螺牙上，具有良好的附著性；裝配後可立即提供防漏和定位機能。precote® 5 & 9之抗溶劑性佳，可防止氣體和液體的洩漏，如空氣、機油、齒輪油、煞車油、汽油和柴油等。主要應用在水管螺牙配件，如螺絲、牙條、塞頭等。



高效能預塗式防漏和定位螺紋塗料

precote® 5&9的優點

- 乾燥後形成附著性佳的薄膜
- 組裝後立即防漏
- 可做調整和定位用
- 環保配方
- 避免接合處生鏽
- 適用於各種材料
- 抗化學性佳
- 保存期限長

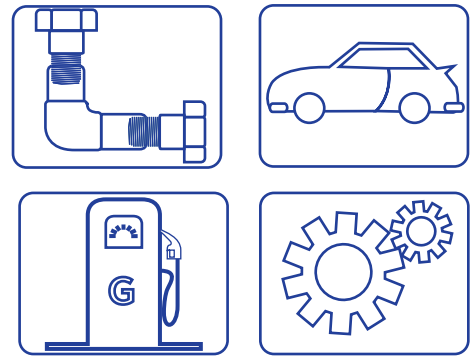

precote® 5&9之特性

顏色	白色	最高使用溫度	180°C		
摩擦係數	0.12~0.18	空氣	-60~160°C		
防漏性*	直牙/直牙	<15bar (216psi)	機油/齒輪油	150°C	
	直牙/管牙	>50bar (720psi)			
旋入扭力* (kgf-cm)	precote® 5	20~35	蒸餾水	precote® 5	100°C
	precote® 9	40~80		precote® 9	120°C
保存期限	四年 (溫度max.30°C , 濕度max.65%RH)	燃料油/柴油	室溫		
		煞車油	150°C		
		甘油/水	50/50	120°C	

註：*on M10X1.5bolt

precote® 5&9產品符合之工業規範

通用汽車(GM)	9985490 9985473	福特汽車(Ford)	WX-201 ESE-M4G 208-A2 WSS M18P12-A
FIAT-CHRYSLER	MS-CD914 PS-5040 FPW.80104 DT - M - SFA - SSM	PSA	B14 1235 B141 235 E
SAAB	STD-518 447 STD-1489	Renault	39.02.010 Category 1E
Bendix	BW621M BW291P	Volvo	STD 1262 STD1262,2material number96220
Perkins Diesel	PMS P1.04		

precote® 系德國omniTECHNIK公司註冊商標
耐落®、倍力扣®系台灣耐落公司註冊商標

總公司/台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號 TEL : 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780
高雄廠/台灣高雄市82942湖內區中山路二段二巷53弄9號 TEL : 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999
東莞廠/廣東東莞市523755黃江鎮板湖聚富路7號 TEL : 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998
昆一廠/江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號 TEL : 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988
昆二廠/江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園雲雀路129號 TEL : 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888
重慶廠/重慶市江津區珞璜工業園B區中興西路1號 (睿容標準廠C區B-2棟) TEL : 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999



<http://www.tslg.com.tw>
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949