

# precote®



## 倍力扣®处理


### precote® 80

是TSLG耐落集团引进德国omniTECHNIK 公司开发成功的产品，其预涂式螺纹涂料系以特殊技术将结合剂和硬化剂分别包装在微胶囊内，将之涂布在螺牙上，在锁付时挤破微胶囊，快速发生化学反应，提供各种强度等级的防松防漏机能，是双微胶囊产品。

高效能双微胶囊预涂式螺纹涂料

## precote® 80的优点

- 双胶囊防松防漏产品
- 不需其他防松装置
- 涂布范围精准
- 在组装线上可增加生产力
- 符合DIN 267-27以及大部份汽车规范
- 无论是内螺纹或外螺纹的扣件皆可加工
- 随时可以使用
- 产品储龄长(不受气压影响)
- 干而不沾手,可碰触
- 对组装无害
- 环境安全
- precote®是世界性专利和商标

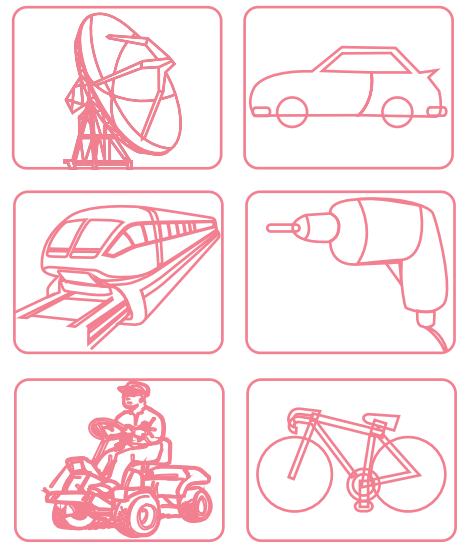

## precote® 80之特性

|        |   |            |                             |
|--------|---|------------|-----------------------------|
| 颜色     | 粉红                                      | 松动扭力* (Nm) | >20                         |
| 摩擦系数   | >0.25                                   | 松脱扭力* (Nm) | <55                         |
| 防漏性*   | <400bar(5760psi)                        | 保存期限       | 四年(温度max.30°C, 湿度max.65%RH) |
| 使用环境温度 | -60~170°C                               | 开始固化       | 5min                        |
| 强度     | 高强度(耐热型)                                | 完全固化       | 24hrs                       |
| 适用规格   | 牙径>M6或牙距≥1.00mm(≤上述条件请选用precote 80-8产品) | 备注         | 上述扭矩数值为M10 x 1.5 bolt       |

## precote® 80产品符合之工业规范

|               |   |  |  |
|---------------|---|--|--|
| 美国工业扣件协会(IFI) | IFI-125<br>IFI-525                            | 德国标准化学会(DIN)                           | DIN 267 part 27                                      |
| 通用汽车(GM)      | GM-6175M<br>GM-6194M<br>GM-6193M              | GME-00151<br>GM-6124M<br>GMW 14567 B/C | 福特汽车(Ford)<br>WX200<br>WSS-M11P45-A1<br>ES20007-S100 |
| FIAT-CHRYSLER | MS-CC76 (Type A&C)<br>MCSD7 PF-6616 FPW.80104 | BMW                                    | DIN 267 part 27                                      |
| Bosch         | N38A SR9.3<br>N38A SR9.5                      | British Leyland                        | BLS 22.FP.01   |
| Porsche       | 1230  | VW Audi                                | DIN 267 part 27                                      |
| Burman & Sons | QC-1007                                       | VW                                     | DIN 267 part 27<br>601 05                            |
| Citroen       | B 14 1235                                     | Rockwell int'l                         | Q-52   |
| Rover         | RES.22.FP.01                                  | Renault                                | 39.02.010  |
| Talbot        | B14 1235                                      | Peugeot                                | B14 1235   |

precote® 系德国omniTECHNIK公司注册商标  
耐落®、TSLG® 系耐落螺丝(昆山)有限公司注册商標

总公司/台湾桃园市32668杨梅区高狮路305号 TEL: 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780  
高雄厂/台湾高雄市82942湖内区中山路二段二巷53弄9号 TEL: 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999  
东莞厂/广东东莞市523755黄江镇板湖聚富路7号 TEL: 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998  
昆一厂/江苏昆山市215300经济技术开发区南浜路169号 TEL: 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988  
昆二厂/江苏昆山市215300开发区精密机械产业园云雀路129号 TEL: 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888  
重庆厂/重庆市江津区珞璜工业园B区中兴西路1号(睿容标准厂C区B-2栋) TEL: 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999



<http://www.tslg.com.cn>