

# PRECOTE®

## 倍力扣®處理

### PRECOTE®200

TSLG耐落集團引進德國omniTECHNIK 公司開發成功的產品，PRECOTE® 200塗層具有高彈性及密封性的特點，裝配後產生密封性的效果，可應用於法蘭螺絲頭部下，以取代O型圈和密封墊片，並可使用於需要密封與隔離的螺絲扣件上。




## PRECOTE® 200的優點

- 為抗水介質
- 乾式無黏性的塗料
- 操作簡單、裝配性能佳
- 環保型材料，無危害性
- 組裝後可立即進行密封

## PRECOTE® 200符合之工業規範

顏色	藍	用途	防漏通用型
使用環境溫度	-40°C~100°C	蕭氏硬度	A 50~65
保存期限	四年 (溫度max 30°C 濕度max 65% RH)		

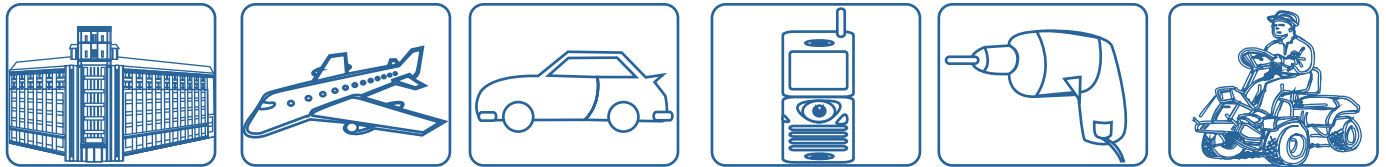

PPRECOTE® 系德國omniTECHNIK公司註冊商標  
耐落®、倍力扣®系台灣耐落公司註冊商標

總公司／台灣桃園市32668楊梅區高獅路305號 TEL：886-3-4757777 FAX：886-3-4757780  
高雄廠／台灣高雄市82942湖內區中山路二段二巷53弄9號 TEL：886-7-6996777 FAX：886-7-6998999  
東莞廠／廣東東莞市523755黃江鎮板湖聚富路7號 TEL：86-769-82117999 FAX：86-769-82117998  
昆一廠／江蘇昆山市215300經濟技術開發區南浜路169號 TEL：86-512-57700888 FAX：86-512-57700988  
昆二廠／江蘇昆山市215300開發區精密機械產業園雲雀路129號 TEL：86-512-50116888 FAX：86-512-50119888  
重慶廠／重慶市江津區珞璜工業園B區中興西路1號（睿容標準廠C區B-2棟）TEL：86-023-85566789 FAX：86-023-85532999



<http://www.tslg.com.tw>  
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949