

PRECOTE®

倍力扣®处理

PRECOTE®200

TSLG耐落集团引进德国omniTECHNIK 公司开发成功的产品，PRECOTE® 200涂层具有高弹性及密封性的特点，装配后产生密封性的效果，可应用于法兰螺丝头部下，以取代O型圈和密封垫片，并可使用于需要密封与隔离的螺丝扣件上。




PRECOTE® 200的优点

- 为抗水介质
- 干式无黏性的涂料
- 操作简单、装配性能佳
- 环保型材料，无危害性
- 组装后可立即进行密封

PRECOTE® 200符合之工业规范

颜色	蓝	用途	防漏通用型
使用环境温度	-40°C~100°C	邵氏硬度	A 50~65
保存期限	四年 (温度max 30°C 湿度max 65% RH)		

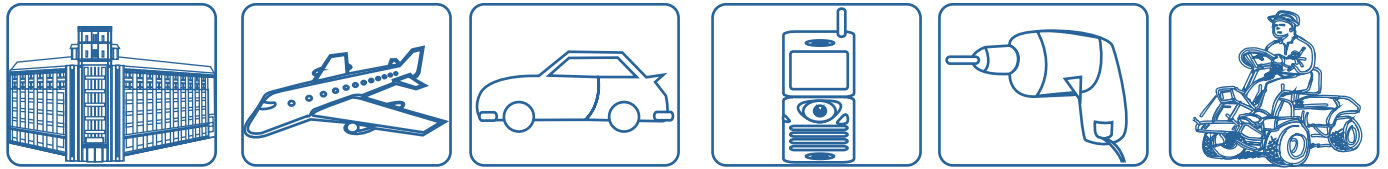

PRECOTE® 系德国omniTECHNIK公司注册商标
耐落®、TSLG® 系耐落螺丝（昆山）有限公司注册商标

总公司 / 台湾桃园县32668杨梅镇高狮路305号 TEL : 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780
高雄厂 / 台湾高雄县82942湖内区中山路二段二巷53弄9号 TEL : 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999
东莞厂 / 广东东莞市523755黄江镇板湖聚富路7号 TEL : 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998
昆一厂 / 江苏昆山市215300经济技术开发区南浜路169号 TEL : 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988
昆二厂 / 江苏昆山市215300开发区精密机械产业园云雀路129号 TEL : 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888
重庆厂 / 重庆市江津区珞璜工业园B区中兴西路1号（睿容标准厂C区B-2栋）TEL : 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999



<http://www.tslg.com.cn>
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949