

precote®

倍力扣®处理 precote® 10

是TSLG耐落集团引进德国omniTECHNIK 公司开发成功的产品，precote® 10是一种非反应型、含聚酰胺的涂层，用于涂布在有螺纹的扣件上。对于管牙和机械牙之扣件皆能立即产生防松及防漏的功能。是干燥，可触摸的涂层，且是对生理无害的预涂产品。



高效能预涂式防松产品

precote® 10的优点

- 形成干燥、可触摸的涂层
- 组装后立即防漏
- 可重复使用
- 环保且无害
- 加工后可长期保存
- 可避免螺牙锁合后产生锈蚀
- 可涂布在所有金属材质之螺牙
- 抗化学性佳


precote® 10之特性

颜色	藍色	用途	防松通用型
摩擦系数	0.16~0.20	旋入扭矩*(kgf-cm)	51~18 (N*m)
密封能力(psi)-直牙	<15bar (216psi)	使用温度-空气	-60°C~+130°C
保存期限	四年 (温度max.30°C， 湿度max.65%RH)	备注	上述扭矩数值为M10x1.5 bolt

precote® 10产品符合之工业规范

德国标准化学会(DIN)

DIN 267-28

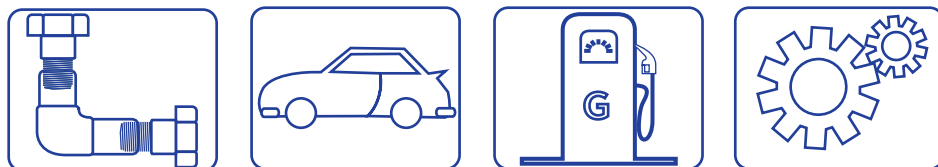

PRECOTE® 系德国omniTECHNIK公司注册商标
耐落®、倍力扣®系台湾耐落公司注册商标

总公司/台湾桃园市32668杨梅区高狮路305号 TEL : 886-3-4757777 FAX: 886-3-4757780

高雄厂/台湾高雄市82942湖内区中山路二段二巷53弄9号 TEL : 886-7-6996777 FAX: 886-7-6998999

东莞厂/广东东莞市523755黄江镇板湖聚富路7号 TEL : 86-769-82117999 FAX: 86-769-82117998

昆一厂/江苏昆山市215300经济技术开发区南浜路169号 TEL : 86-512-57700888 FAX: 86-512-57700988

昆二厂/江苏昆山市215300开发区精密机械产业园云雀路129号 TEL : 86-512-50116888 FAX: 86-512-50119888

重庆厂/重庆市江津区珞璜工业园B区中兴西路1号 (睿容标准厂C区B-2栋) TEL : 86-023-85566789 FAX: 86-023-85532999



<http://www.tslg.com.cn>
ISO 9001/ISO 14001/IATF16949